



## Q-LED VW CADDY / ALLTRACK 16-20

Art nr: QL90012  
Monteringsats: 93223








### Installation

Produkten monteras med Q-grip systemet.  
Infästningen kläms runt krockbalken.  
Fronten plockas av vid montage.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila  
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

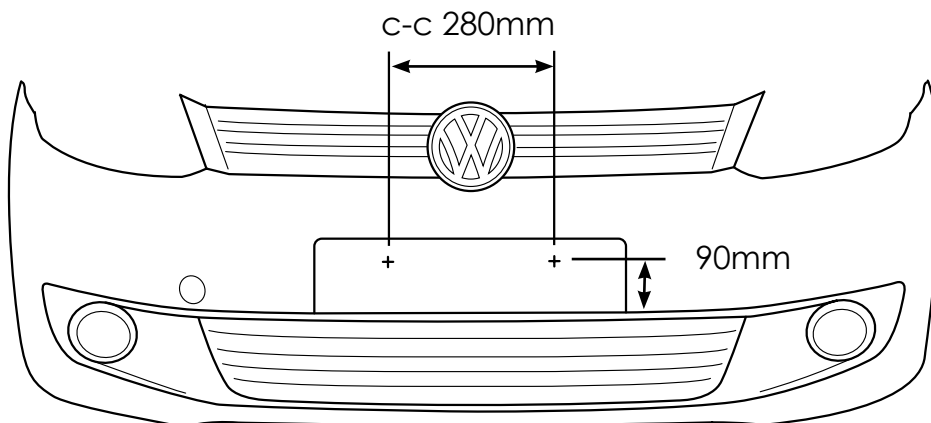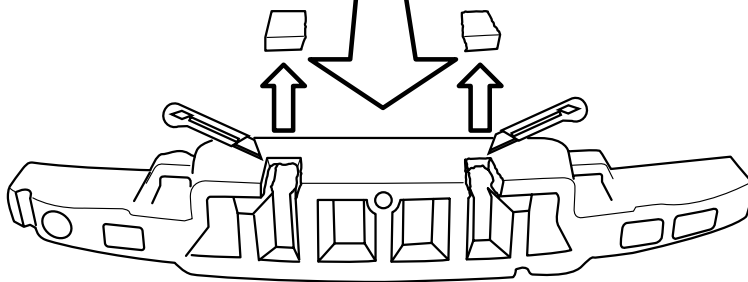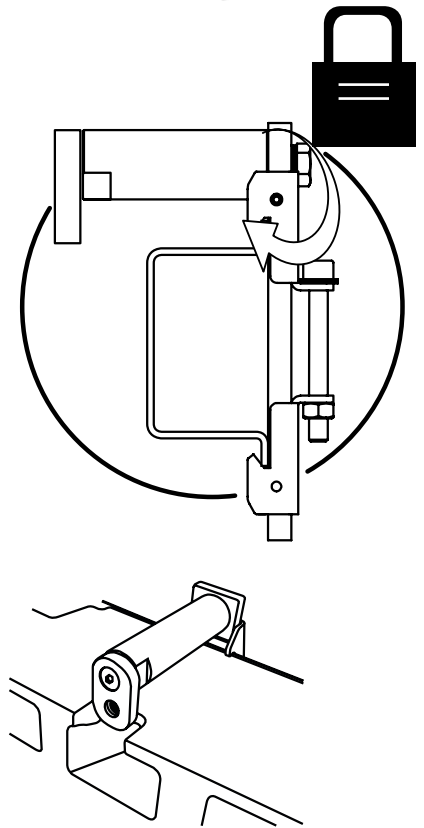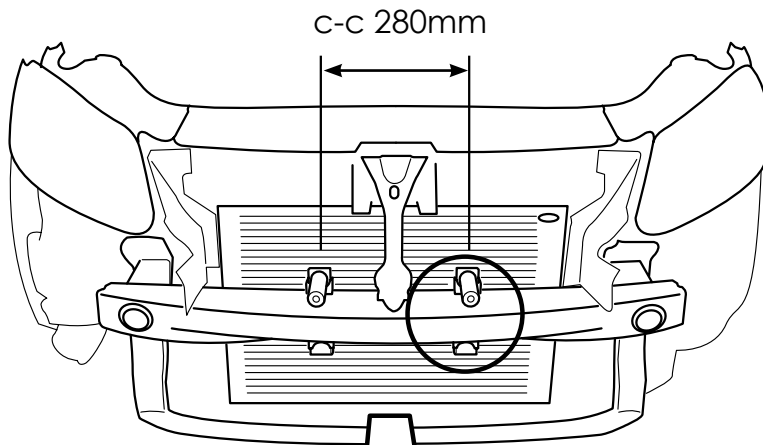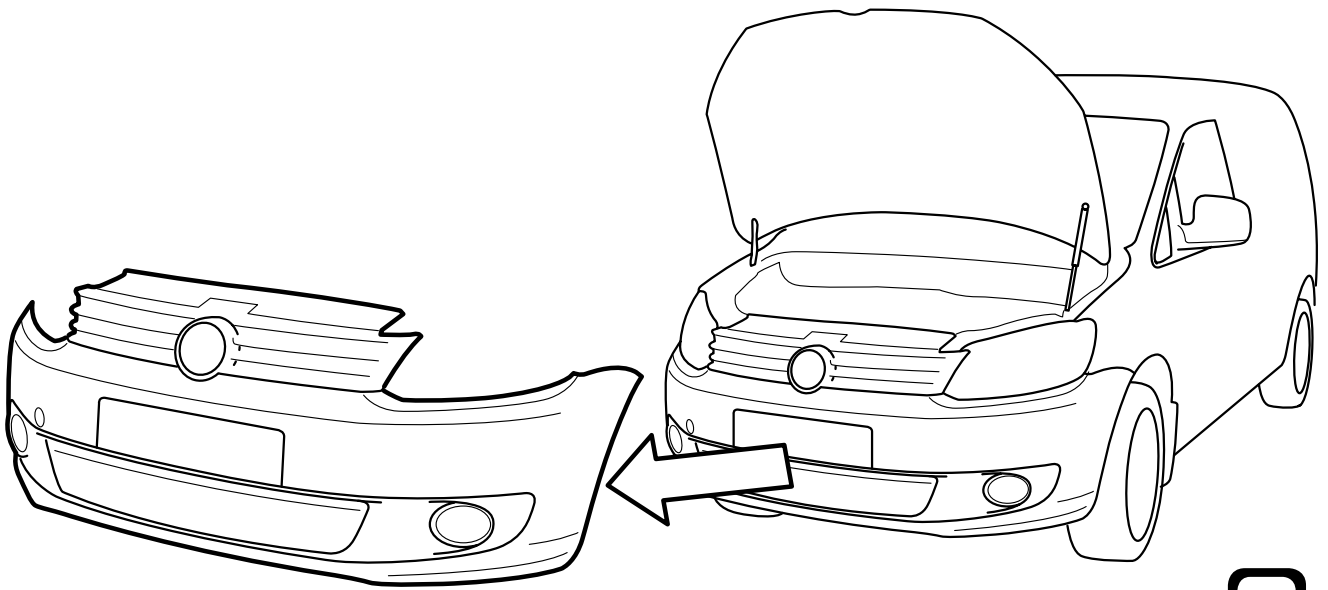

Ø25mm (2x)



Caddy: 5mm  
Alltrack: 15mm



Pos	Ant	SMSI Titel	MATERIAL	Dimension	Artikel nr/Referens
31	2	Sexkantsskruv	Stainless Steel, 440C		34167
30	2	Täcklock	Rubber	T=5	100624
29	1	LED Fäste			L10-152
28	1	Dekal Q-LED	Domes		60320
26	2	Distansbricka	Nylon-6/6	Ø25x5	50958
25	2	Distansbricka	Nylon-6/6	Ø25x3	50957
24	2	Bricka	Steel	22x8x1,5	34314
21	1	Dekal QPAX	Silicone	80x15	60305
19	2	Sexkantsskruv	Stainless Steel, 440C		34186
18	2	Sexkantsskruv	Stainless Steel, 440C		34117
17	2	Sexkantsskruv med sänkhuvud	Steel		34153
16	4	Stoppsskruv med sexkantshål	Stainless Steel, 440C		34114
15	2	Bricka Nordlock Bred	Steel	M8	34328
14	2	Bricka Nordlock	Steel	M10	34327
13	2	Montage skruv PK Typ M-II	Stainless Steel, 440C	4, 2x14	34096
8	1	Reklamlist Qpax	Polycarbonate		98021
7	1	Skyllhållare	Polycarbonate		98020
5	2	Sänkbrička 20mm M10-M8 press			100617
4	2	Ståldistans	Stål Ovako 550	Ø30	100155
3	2	Q-grip fäste	Welded Aluminium-6061		100156
2	2	Q-grip fäste m gänga	Welded Aluminium-6061		100155
1	2	Plattjärn	S235JR2	40x10	100269

Den här handlingen är inte kopierad utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr. JNO	Ritad JNO	Kop. JNO	Kontr. JNO	Stand. JNO	Godk. JNO	Ersätter	Skala 1 : 4	Ersatt av
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriges kvalitets för svetsar enligt SS-ISO 5817 nivå C.								
			<b>Q-LED ledrampsfäste</b> <b>VW Caddy 16-</b>			Filnamn 93223.idw	Datum 2016-05-12	Rev
Tel +46 (0)81 760 460    email: info@qpax.se						Art. nr <b>93223</b>	A	